


仕様

SH125X-3

基本	バケット容量(新JIS)	山積	m ³	0.45
		平積	m ³	0.33
	運転質量		kg	12,700
	エンジン名称		いすゞAJ-4JJ1X	
	定格出力		kW/min-1	70.9/2000
	排気量		mL(cc)	2,999
寸法	アーム種類		スタンダード	
	輸送時全長		mm	7,240
	輸送時全幅		mm	2,490
	輸送時全高		mm	2,750
	クローラ全長		mm	3,500
	クローラ全幅		mm	2,490
	標準シュー幅		mm	500
性能	走行速度	高速	km/h	5.0
		低速	km/h	3.1
	登板能力		度	35
	旋回速度		min-1	10.0
	バケット掘削力		kN	89.7
油圧機器	アーム掘削力		kN	63.9
	ポンプ型式		2連可変容量形ピストンポンプ1個	
	最大出力		Mpa	34.3
	走行モータ型式		可変容量形ピストンモータ2個	
	駐車ブレーキ型式		機械式ロック(走行バレー連動式)	
	旋回モータ型式		定容量形ピストンモータ1個	
	燃料タンク容量		L	165
作業範囲	作動油量		L	130
	アーム長さ		mm	2,390
	A 最大掘削半径		mm	8,205
	B 最大掘削深さ		mm	5,470
	C 最大掘削高さ		mm	9,305
	D 最大ダンプ高さ		mm	6,905
	E 最大垂直掘削深さ		mm	4,845
	F 最小フロント旋回半径		mm	1,780
	G 後端半径		mm	1,480

作業範囲図

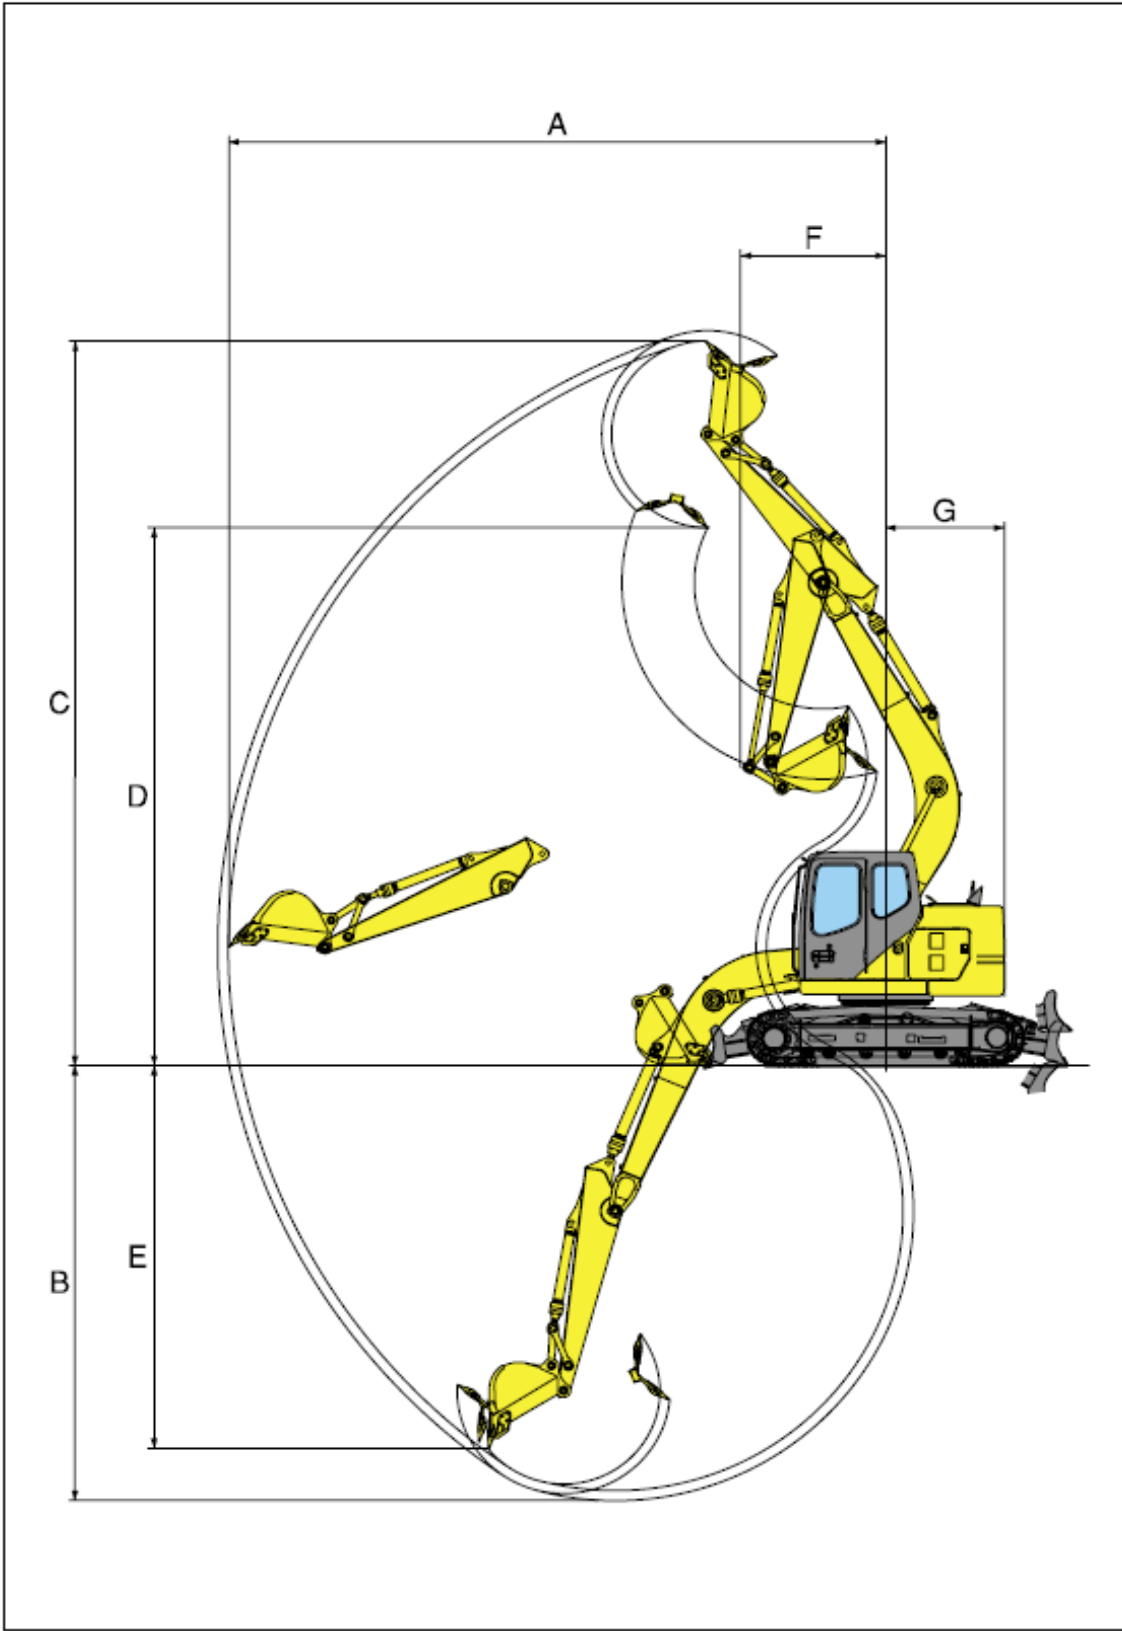

外形寸法図

