


仕様

| 型式                    |              | RX-306(キャビ°)   |                      |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------------|
| バケット容量(新JIS山積)        |              | m³             | 0.09                 |
| 標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず) |              | mm             | 480/430              |
| 機械質量                  |              | kg             | 2,990                |
| 機体質量                  |              | kg             | 2,290                |
| 機体寸法                  | 全長           | mm             | 4,080                |
|                       | 全高           | mm             | 2,470                |
|                       | 全幅           | mm             | 1,550                |
|                       | 最低地上高        | mm             | 290                  |
| エンジン                  | 型式           | D1703-M-E3-BH6 |                      |
|                       | 総排気量         | L(cc)          | 1.647(1647)          |
|                       | 定格出力/回転数     | kw/rpm         | 21kw(28.6PS)/2200rpm |
| 掘削性能                  | 最大掘削高さ       | mm             | 5,180                |
|                       | 最大ダンプ高さ      | mm             | 3,740                |
|                       | 最大掘削深さ       | mm             | 2,960                |
|                       | 最大垂直掘削深さ     | mm             | 2,380                |
|                       | 最大掘削半径       | mm             | 4,530                |
|                       | ワット量(右/左)    | mm             | 485/810              |
|                       | 最小後端旋回半径     | mm             | 775                  |
|                       | 最大掘削力(爪元)    | kN(kgf)        | 27.9                 |
| 標準シュー                 | 標準シュー形式      | ゴムクローラ         |                      |
|                       | シュー幅         | mm             | 300                  |
| 走行部                   | クローラ全長       | mm             | 2,090                |
|                       | タンブラ中心距離     | mm             | 1,665                |
|                       | クローラ全長中心距離   | mm             | 1,250                |
|                       | 走行速度(1速/2速)  | km/h           | 2.7/4.6              |
|                       | 登坂能力         | 度              | 30                   |
| 旋回速度                  |              | rpm            | 8.8                  |
| 排土板                   | 排土板(幅)       | mm             | 1,550                |
|                       | 排土板(高さ)      | mm             | 335                  |
|                       | リフト量(GL.上/下) | mm             | 360/340              |
| 油圧ポンプ                 | 可変ポンプ        | L/min          | 35.2                 |
|                       | ギアポンプ        | L/min          | 20.9                 |
| 旋回モータ形式               |              | オービットモータ       |                      |
| 走行モータ形式               |              | ピストンモータ:2F     |                      |
| 燃料タンク容量               |              | L              | 41                   |

作業範囲

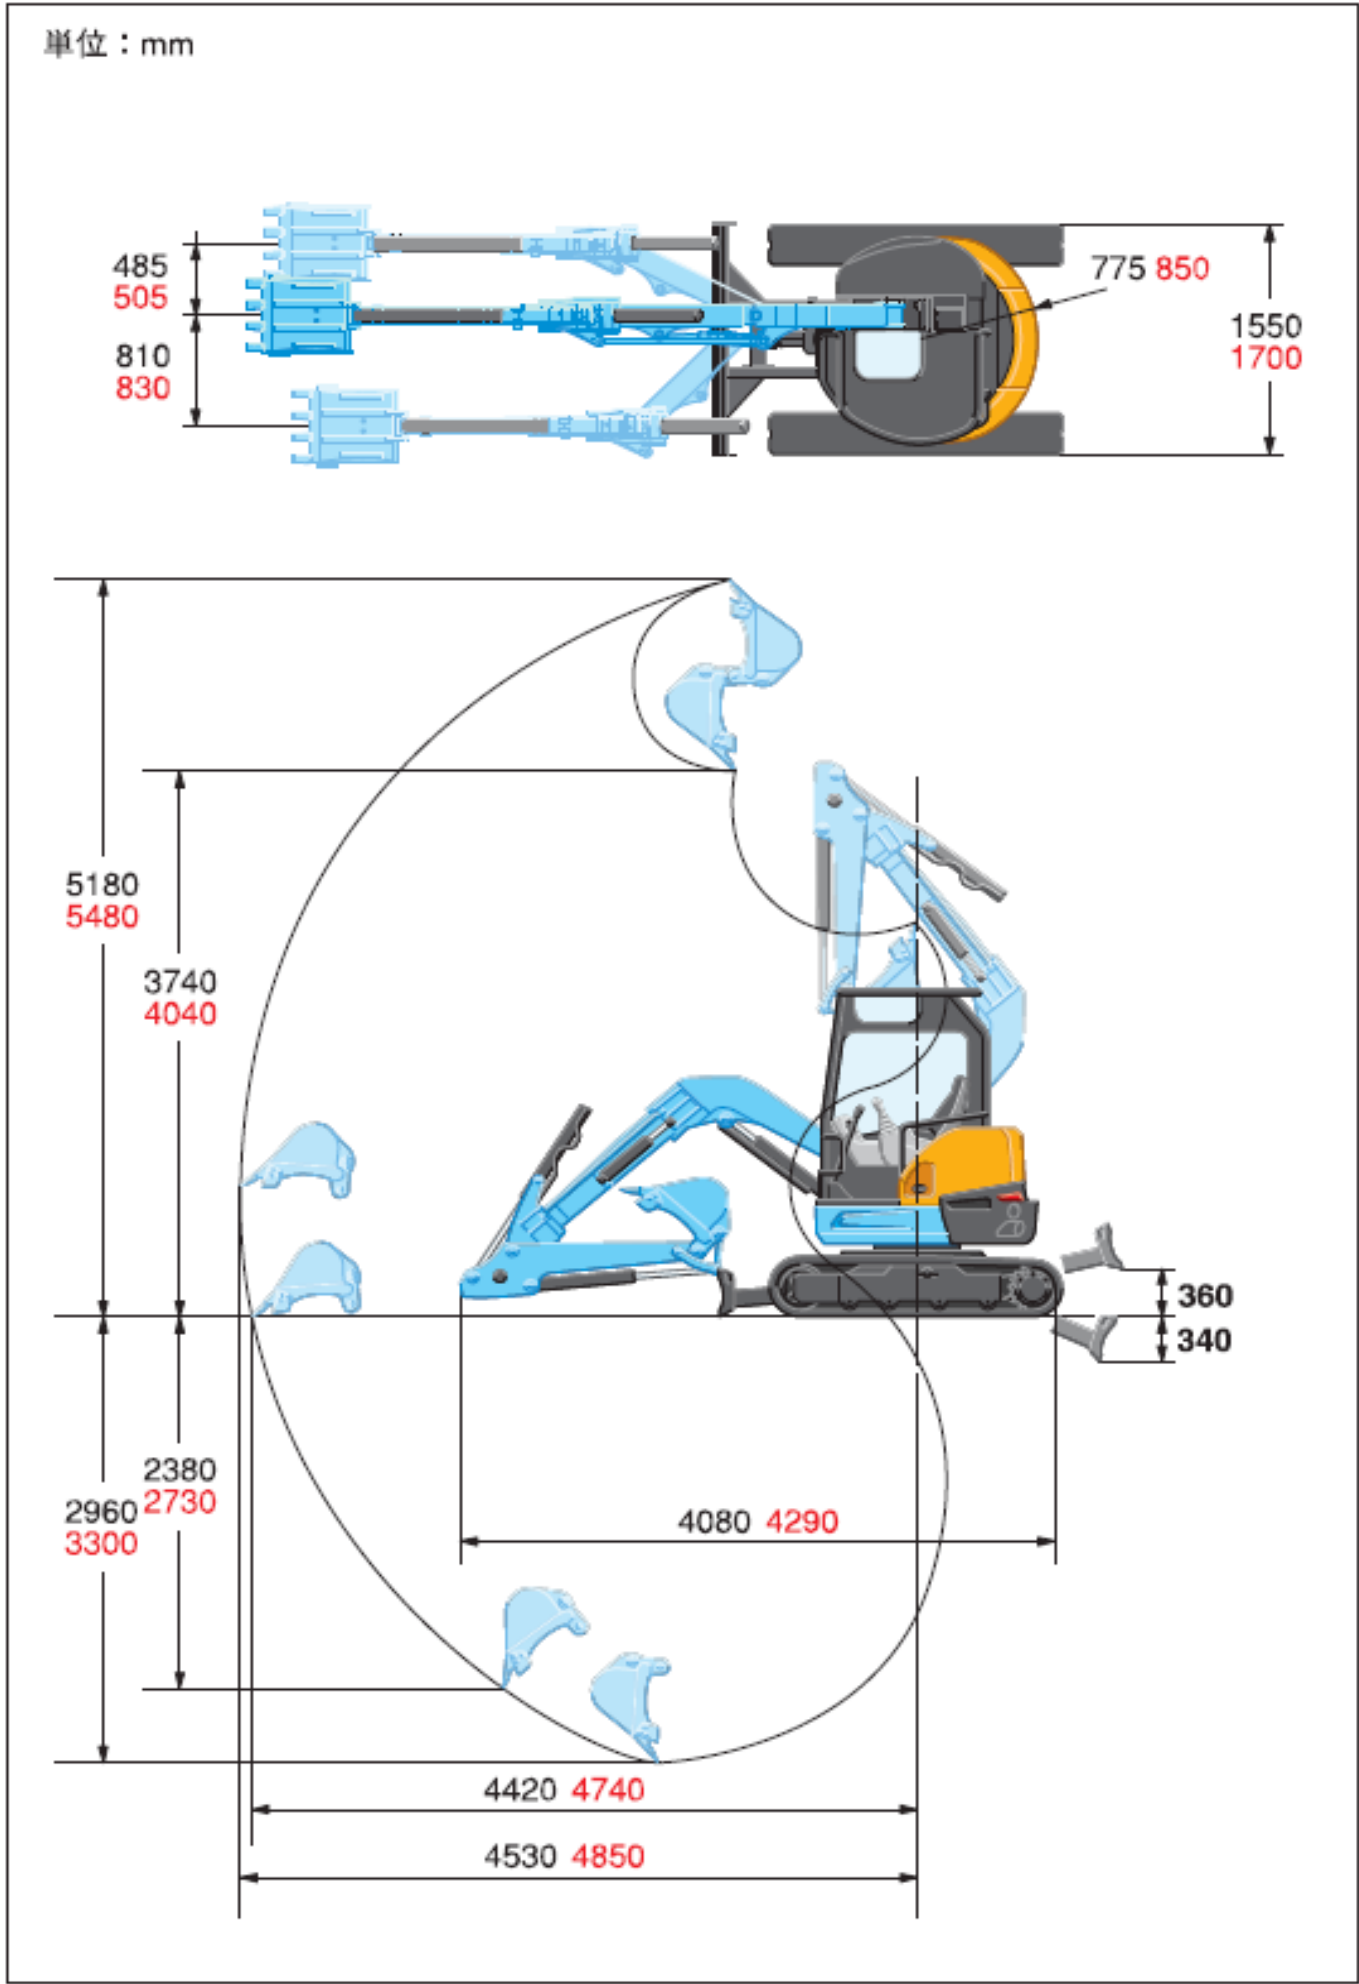

※黒字はRX-306、赤字はRX-406、太字は共通。