

■ コントローラ

HW-580X

作業床側




車体側



HW-790X

作業床側



車体側



HW-600ZC

作業床側




車体側



HW-630ZS2

作業床側

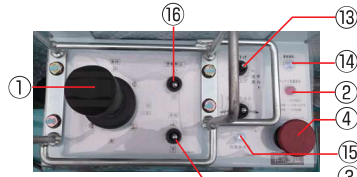


車体側




- ①走行・操舵・操作レバー ②バッテリー容量表示灯 ③昇降スイッチ ④非常停止ボタン ⑤スタータスイッチ ⑥傾斜・荷重表示灯
⑦時計 ⑧ヒューズ ⑨速度切替スイッチ ⑩緊急降下バルブ ⑪ホーン ⑫ブレーキ保持表示
⑬作業床チルトスイッチ ⑭車体傾斜灯 ⑮作業床水平灯 ⑯空転防止スイッチ

■ 外形寸法図


HW-580X

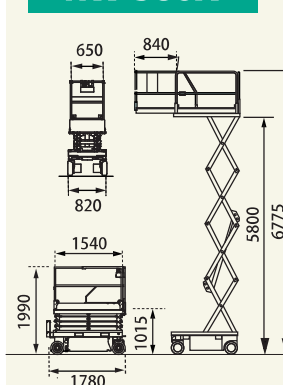


HW-790X

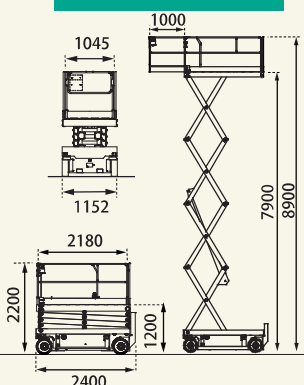

HW-600ZC

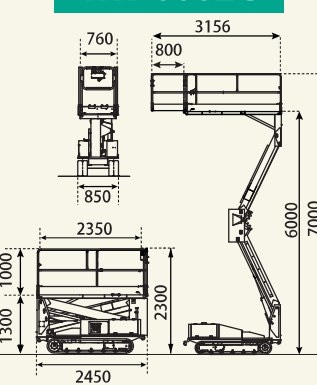

HW-630ZS2

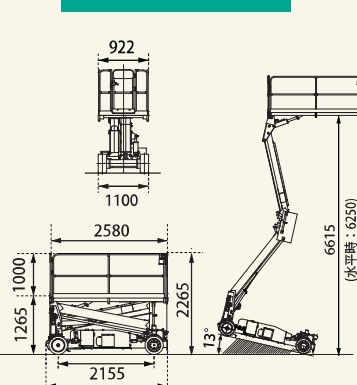

■ 仕様

項目		型式	ホイールタイプ		クローラタイプ	ホイールタイプ
			HW-580X	HW-790X	HW-600ZC	HW-630ZS2
作業床高 (地上～床面)	最高	m	5.8	7.9	6.0	6.3
	最低	m	1.015	1.2	1.3	1.265
作業床寸法	長	m	1540	2180	2355	2580
	幅	m	650	1045	760	1035
	高	m	975	1000		
延長デッキ積載荷重		kg	115	100		—
延長デッキ張出長		mm	840	1000	800	—
許容路面傾斜角度			—	—	—	前下がり傾斜:13°(23%) 後下がり傾斜:2°(3.5%) 左右傾斜:6°(10.5%)
作業床最大積載荷重		kg	250	400	250	
動力源			6V 170Ah×4個			
昇降方式			シザースリンク		Σブーム(屈折ブーム)	
作業床上昇時間		(約)秒	上昇20/下降35	上昇40/下降50	上昇30/下降38	上昇30/下降35
走行方式			ホイール		ゴムクローラ	ホイール
駆動方式			油圧モータ			
走行速度		km/h	0～3.2	0～3.0	0～1.7	0～1.6
最小回転範囲		mm	1500	2300	ピボットターン	3260
外形寸法	全長	m	1780	2400	2450	2735
	全幅	m	820	1152	850	1100
	全高	m	1990	2200	2300	2265
整備質量		kg	1200	2100	1480	2000

※整備質量は、作業床に何も荷重が無い状態の質量です。